

B-D 2016

SETTING SHEET

DRIVER 森田和磨 Kazuma Morita DATE 2016. 6 . 12

CIRCUIT IRCC 2016 セントレア特設

- 環境/Place インドア/Indoor アウトドア/Outdoor
- 路面/Track アスファルト/Asphalt カーペット/Carpet
- グリップ/Traction 高い/High 普通/Medium 低い/Low
- 路面状況/Track situation フラット/Flat バンピー/Bump

FRONT

ギア/Gear #

スプール/Spool

ワンウェイ/One-way

デフ 低/Low Diff 高/High

1 2 3 4 ショックタワー 低/Low Shock Tower スタンダード/Standard

グラファイト/Graphite スタンダード/Standard

2° 4° 6°

ホイールハブ Wheel Hubs

4.5 mm 5.0 mm 5.5 mm

WJ SJ

サスブロック Sus Block

FF 46.4 mm

FR 46.4 mm 一体型/1 Piece 分割型/Separate

スペーサー Spacer

FF 0 mm

FR 0 mm

グラファイト/Graphite スタンダード/Standard

3 mm

ステアリングブロック Steering Block

0 mm

バンプステア Bump Steer

0 mm

センターリンク/Center Link

0 mm

ホイールベース/Wheelbase

0.5 mm

車高 Ride Height	5.4 mm
キャンバー Camber Angle	1.5 °
キャスター Caster Angle	2° (4°) 6°
スタビ/Sway Bar	1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 mm
ドループ/Droop	サスアーム外下/Arm
サスピン中心	9 mm
トー角 Toe Angle	OUT ° 0.5
メモ/Notes	

ショック/shock absorber	<input type="checkbox"/> ノーマル/Normal <input checked="" type="checkbox"/> ショート/Short
オイル/Oil	YOKOMO 500
ピストン/Piston	1 2 3 (4) 穴/Holes 1.1 mm
スプリング/Spring	SMJ TS Yellow (#SMJ1006)
ブラダー/Bladder	<input checked="" type="checkbox"/> Black
エアレーション/Aeration	<input type="checkbox"/>
リング/O-ring	(1) 2 個
リバウンド/Rebound	_____ %

REAR

ボール/Ball

ギア/Gear # 10000 (1.3g)

ショックタワー Shock Tower

低/Low スタンダード/Standard

1 2 3 4

デフ 低/Low Diff 高/High

WJ SJ

ホイールハブ Wheel Hubs

4.5 mm 5.0 mm 5.5 mm

グラファイト/Graphite スタンダード/Standard

サスブロック Sus Block

RF 42.7 mm 一体型/1 Piece 分割型/Separate

RR 46.4 mm

スペーサー Spacer

RF 0 mm

RR 0 mm

0.5 mm

ショート グラファイト/Short Graphite スタンダード グラファイト/Standard Graphite

3 mm

ホイールベース/Wheelbase

2 mm


2.2 mm

車高 Ride Height	5.4 mm
キャンバー Camber Angle	2 °
スタビ/Sway Bar	1.0 1.1 (1.2) 1.3 1.4 1.5 1.6 mm
ドループ/Droop	サスアーム外下/Arm
サスピン中心	8 mm
トー角 Toe Angle	2.5 °
メモ/Notes	

ショック/shock absorber	<input type="checkbox"/> ノーマル/Normal <input checked="" type="checkbox"/> ショート/Short
オイル/Oil	YOKOMO 500
ピストン/Piston	1 2 3 (4) 穴/Holes 1.1 mm
スプリング/Spring	SMJ TS Yellow (#SMJ1006)
ブラダー/Bladder	<input checked="" type="checkbox"/> Black
エアレーション/Aeration	<input type="checkbox"/>
リング/O-ring	(1) 2 個
リバウンド/Rebound	_____ %

OTHER

メインシャーシ Main Chassis	<input checked="" type="checkbox"/> カーボン/Carbon Graphite <input type="checkbox"/> アルミ/Aluminum
モーター Motor	G-Style 21.5T
スパークギア Spur Gear	90 枚 (64 ピッチ/pitch)
ピニオンギア Pinion Gear	54 枚 (64 ピッチ/pitch)
ボディ Body	PF LTC-R
ウィング Wing	Normal
バッテリー Battery	G-Style
アンブ ESC	YOKOMO

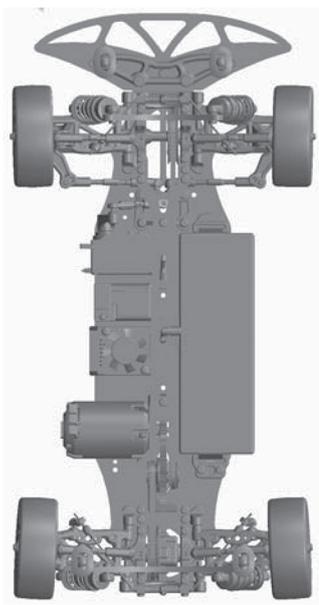

FRONT	
タイヤ/Tire	コントロール (PR28CPA)
インナー/Insert	PR
ホイール/Wheel	PR
トラクション/Tire Treatment	_____
メモ/Notes	

REAR	
タイヤ/Tire	←
インナー/Insert	←
ホイール/Wheel	←
トラクション/Tire Treatment	_____
メモ/Notes	

- SMJ ZERO GAP FOAM BUMPER (#SMJ1019)
- SMJ NON-SLIP RUBBER TAPE (#SMJ1025)
- SPICE ストックコンバージョン (仮) プロトタイプ使用